針穴写真機の作成

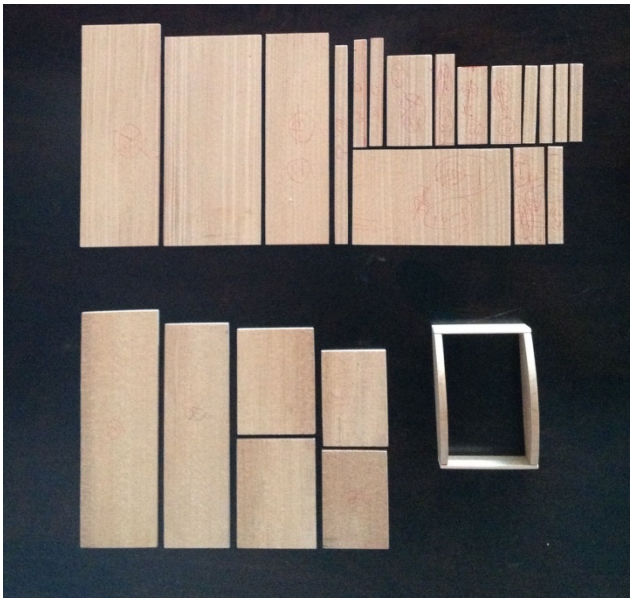

①ソーガイドとライフソーを使用してカットした素材。一部、撮影前に接着加工をしてしまった。

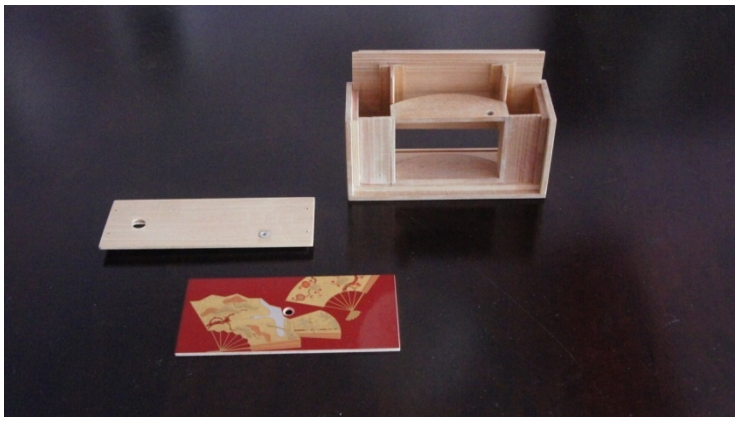

②素材を組み立て。
最終的に 4 つのパーツになる。
後、シャッター機構は PP での自作。
基本は、すべて接着加工で行う。

③素材の組み立て後、内部は黒色外装は木目を生かした塗料を塗布後金粉を振りかけ、乾燥後コンパウンドで磨きを掛ける。

取り付け具（プラスチック製）類は、いろんな中古品の部品を転用した。
表面の扇模様の漆は、NTT の慶弔電報に使用されているもの。

④作成した針穴写真機で撮影した写真。